

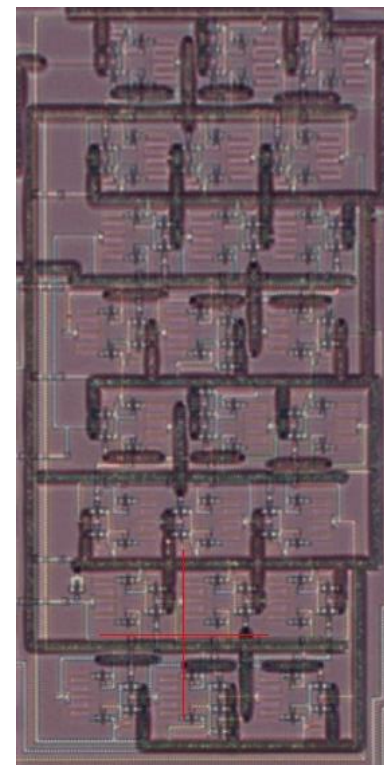


Информационный
сигнал D

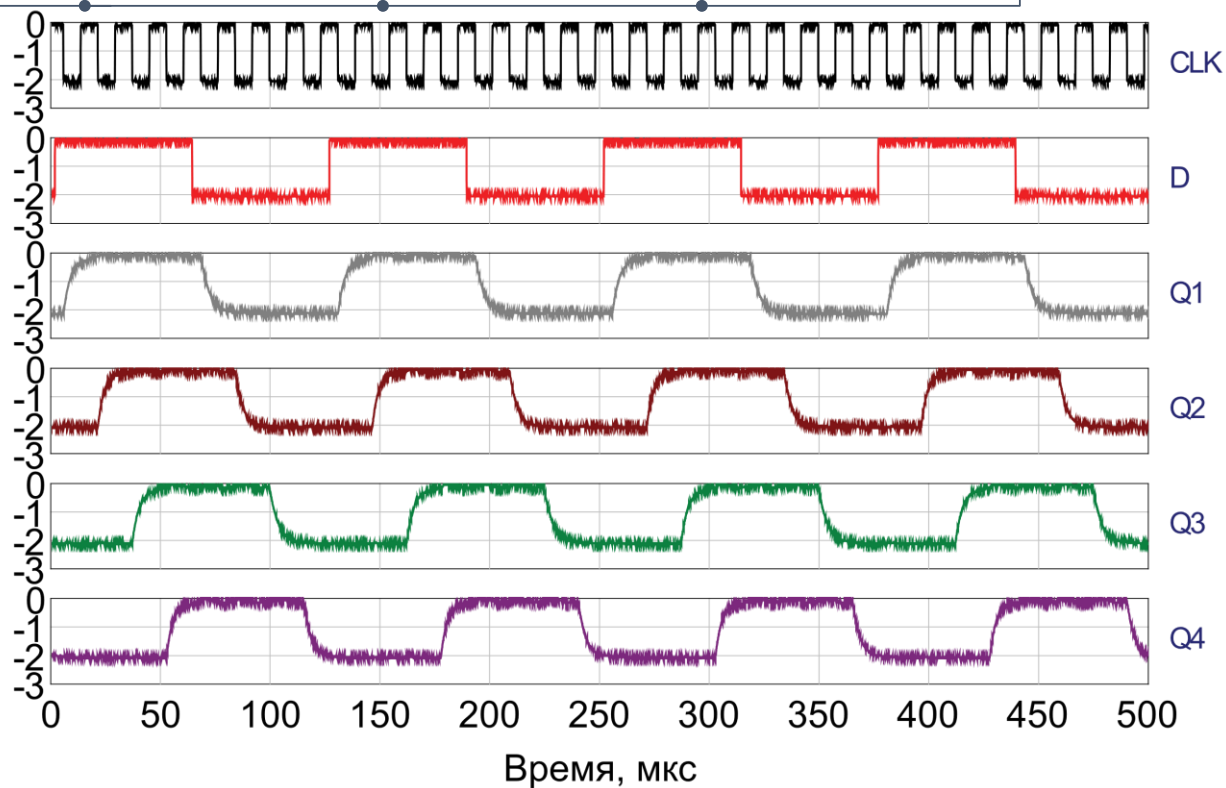


Топология регистра сдвига.
Размеры: $0,57 \times 1,13 \text{ мм}^2$



Ток потребления: 13,4 мА
Напряжение питания: ± 5 В

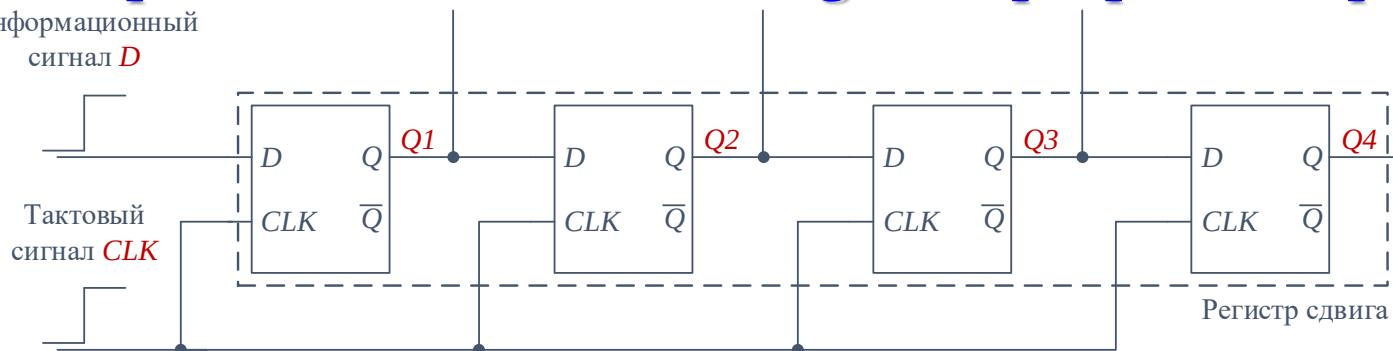

Разработка 50ohm Technologies: разряд цифрового драйвера

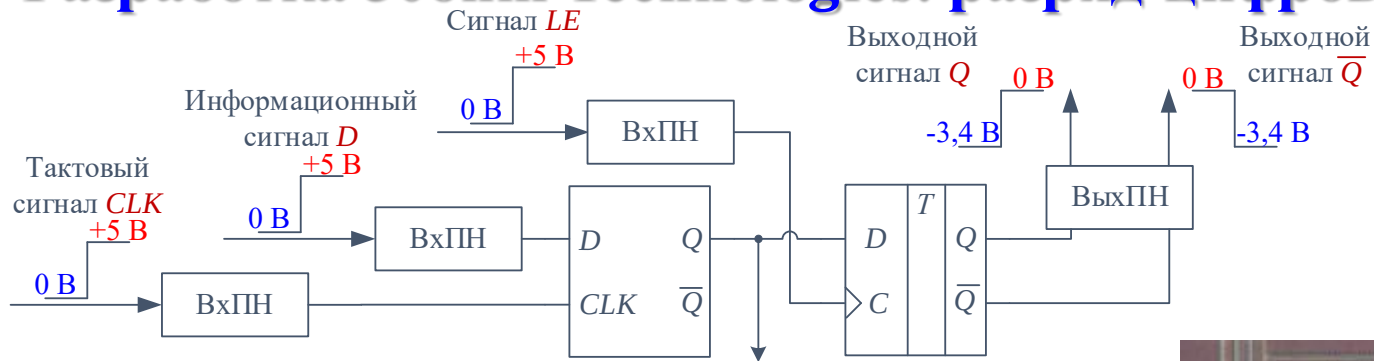

Вывод на следующий разряд

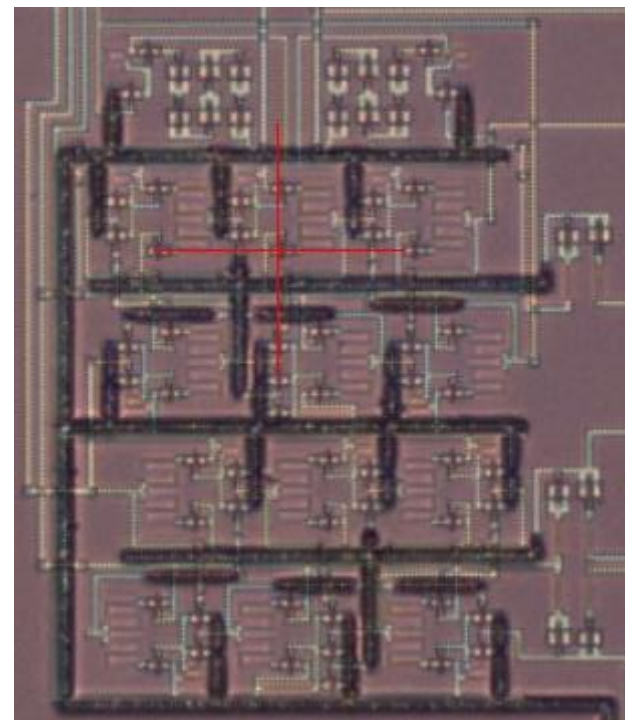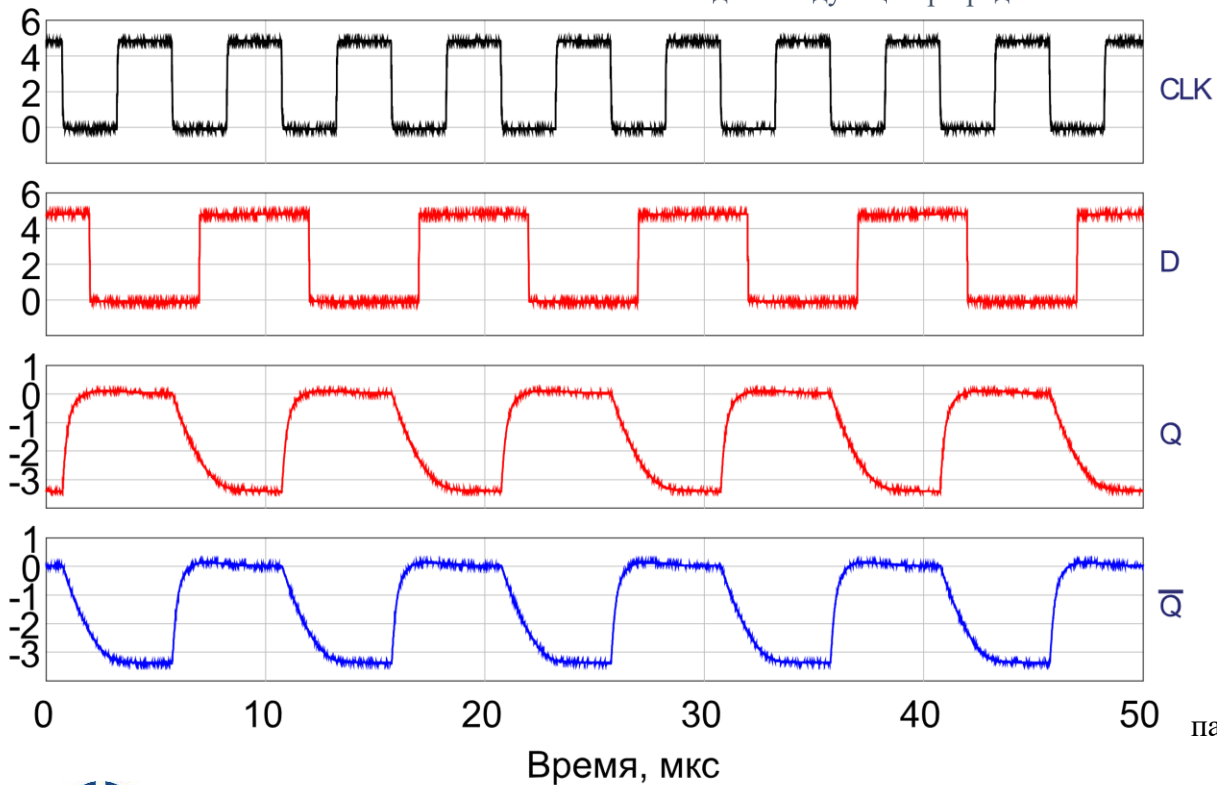

Топология одного разряда последовательно-параллельного драйвера. Размеры: $0,63 \times 0,73 \text{ мм}^2$